

產品規格：

外形尺寸：600*600*65mm。

固定方式：T-BAR式(中心距：610*610mm---2'2')。

1.光源：T5燈管 14W*2。

2.安定器：120V/220V 主動功因電子式。

3.本體組以冷軋烤漆鋼板成型。

4.反射板為高純度鏡面鋁板成型 / 陽極處理，以隱藏式彈片固定，附有維修安全吊帶。

5.橫格板採用條紋鋁板製成。


6.燈具可採連套式安裝。

7.加裝底反射板，使用高反射率鏡面反射片製作。

8.經標準檢驗局商品驗證登錄合格。

9.符合燈具節能標章標準。

核准	審查	校對	作成	日期	圖號	99D0825	燈具型號	FVS-H14244BHVEA
					編碼		製造代號	

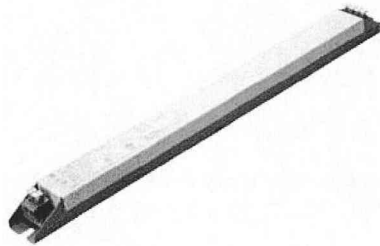


產品規範：

產品型號	輸入電壓 (V)	使用 頻率 (Hz)	連接 燈數	輸入功 率(W)	輸入電流 (mA)	功率 因素 (%)	輸出 頻率 (KHz)	燈管連 接方式	諧波失 真率 (%)	適用燈管型式	尺寸(mm) (長*寬*高)	孔距 (mm)
FX-21AED-BS	120/220	50/60	2	47-33	400-155	98	>40	並聯	≤18	FH 14/21W	316 31 30	307

特點：

- 1.主動功因，功率因數平均達98%。
- 2.低諧波干擾，較不影響其他家用電器。
- 3.點燈安全迴路設計，避免電氣危險。

圖號	-----	----	型號	FX-21AED-BS
編碼	-----	----		

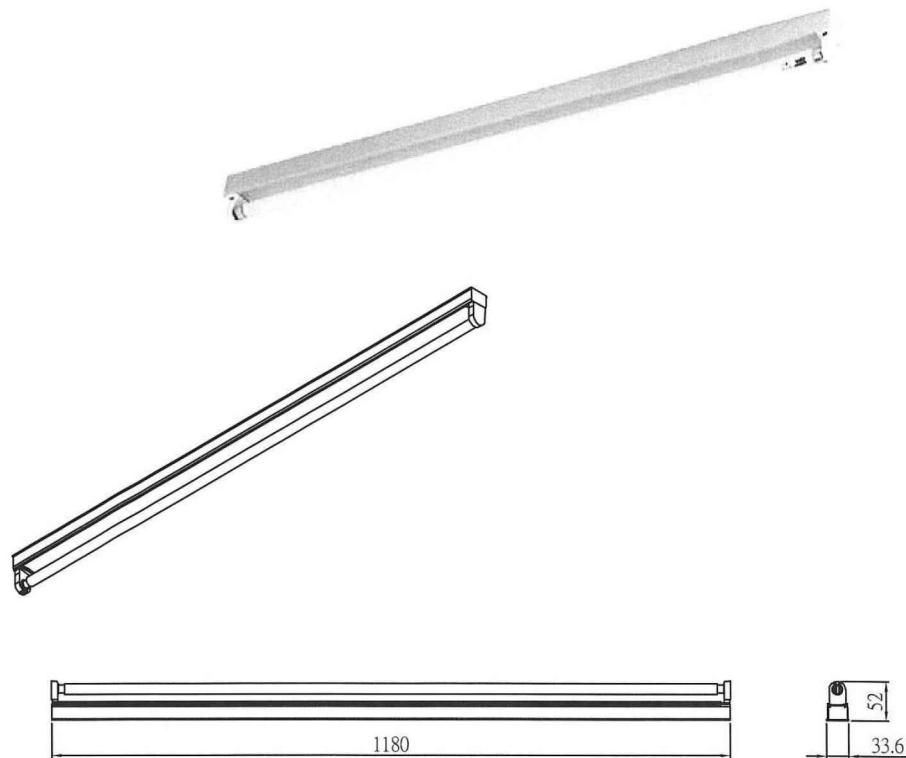

產品規範：

外形尺寸：1180*52*33.6mm。

固定方式：吸頂式。

1.光源：T5燈管 28W*1。

2.安定器：220V 主動功因電子式。


3.本體採鋁合金擠出成型 / 陽極處理。

4.反射板為弧形反射面，採鋁合金擠出成型 / 陽極處理。

5.安裝容易不佔空間，整體造型袖珍輕巧。

6.反射板拆卸容易可快速組立。

核准	審查	校對	作成	日期	圖號	094D0202	EB2	型號	FS-28133
					編碼	----			

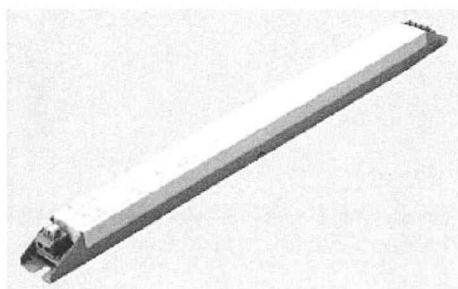



產品規範：

產品型號	輸入電壓 (V)	使用 頻率 (Hz)	連接 燈數 (W)	輸入 功率 (W)	輸入 電流 (mA)	功率 因數 (%)	輸出 頻率 (KHz)	燈管 連接 方式	適用燈管型式	尺寸(mm) (長*寬*高)	孔距 (mm)
FX-35AE-BS8M(SY)	120V/220V	50/60	1	17.42	350.80	99	>40	N/A	FH-14/21/28/35W	310 25 19.4	300

特點：

- 1.主動功因，功率因數平均達98%以上。
- 2.低諧波干擾，較不影響其他家用電器。
- 3.點燈安全迴路設計，避免電氣危險。

圖號	-----	----	燈具型號	FX-35AE-BS8M(SY)
編碼	----		製造代號	



產品規範：

外形尺寸：580*52*34mm。

固定方式：吸頂式。

1.光源：T5燈管 14W*1。


2.安定器：120V/220V 主動功因電子式。

3.本體採鋁合金擠出成型 / 陽極處理。

4.反射板為弧形反射面，採鋁合金擠出成型 / 陽極處理。

5.側蓋為ABS塑膠成型。

料號	圖名	版別	作圖	日期	圖號	094D0203	---	型號	FS-14133
					規格	---		型號	

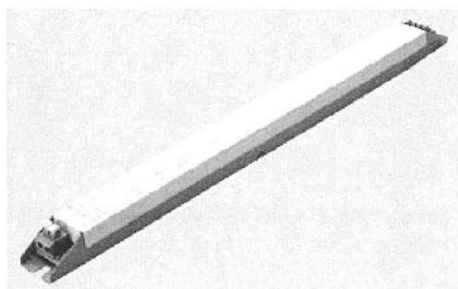

產品規範：

產品型號	輸入電壓 (V)	使用 頻率 (Hz)	連接 燈數	輸入 功率 (W)	輸入 電流 (mA)	功率 因數 (%)	輸出 頻率 (KHz)	燈管 連接 方式	適用燈管型式	尺寸(mm) (長*寬*高)	孔距 (mm)
FX-35AE-BS8M(SY)	120V/220V	50/60	1	17.42	350.80	99	>40	N/A	FH-14/21/28/35W	310 25 19.4	300

特點：

- 1.主動功因，功率因數平均達98%以上。
- 2.低諧波干擾，較不影響其他家用電器。
- 3.點燈安全迴路設計，避免電氣危險。

圖號	-----	----	燈具型號	FX-35AE-BS8M(SY)
編碼	----		製造代號	






產品規範：

外形尺寸：Ø60*111mm(±2mm)。
 額定電壓：AC100~240V (50Hz/60Hz)。
 額定功率：10W。
 光通量：1200 lm。
 發光效率：120 lm/W。
 額定色溫：F6500 (5700K)。
 光學特性代碼：857/7⁺7⁺8。
 演色性：>80。
 燈帽：E27。
 配光型式：非指向型半周光分布。
 無紅外線及紫外線UV。
 符合國際安規認證及CNS15436安全規範。
 符合LED燈泡國家標準驗證規範光生物風險類別：Exempt(無風險)。
 符合發光二極體燈泡節能標章標準。

	圖號	----	----	型號	LLA018PH-10AADH
	編碼	----			

中國電器股份有限公司

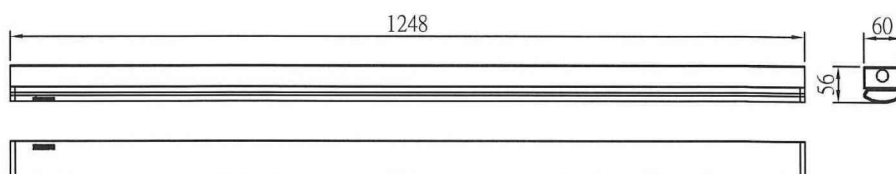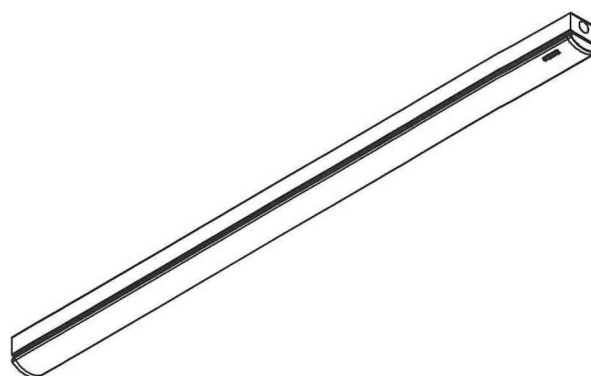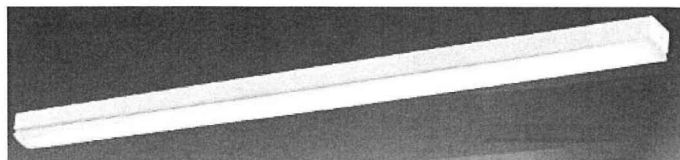

產品規範：

外形尺寸：1248*60*56mm (標示尺寸±5%為容許範圍)。

固定方式：吸頂式。

1.光源：LED光源。

2.輸入電壓：AC120V/220V。

3.本體：冷軋鋼板成型/白色烤漆。

4.燈罩：PC材質。



5.消費電力：17W±10%。

6.流明：2500 lm±10%。

7.色溫：5000K。

8.符合辦公室及營業場所燈具節能標章。

圖號	107D0352	--	燈具型號	LPS-4115CAAD-SE
編碼	----		製造代號	

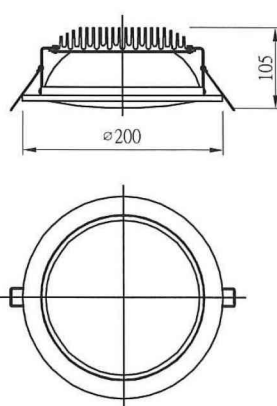

產品規範：

外形尺寸：Φ200*86mm (標示尺寸±5%為容許範圍)。

固定方式：嵌入式 (嵌入孔：Φ180mm)。

材質：框體/壓鑄鋁白色烤漆，燈罩/霧面強化玻璃，反射罩/高效率陽極處理鋁板。

1.1.光源：LED模組。

2.輸入電壓：100~240V。

3.額定功率：24W。

4.全光束：1980 lm。

5.功率因數：0.9。

6.色溫：5000K±5%。

7.演色性：Ra 80。

8.工作溫度：0℃~40℃。

圖號	-----	---	型號	LDL021D-24AAD
	編碼	----		

附件六、公眾意見調查紀錄表

統一超商門市照明汰換公眾意見紀錄表

親愛的顧客 您好!

感謝您百忙之中協助填寫本意見紀錄表。本紀錄表僅針對統一超商門市顧客進行調查研析，讓我們可更加了解門市照明燈具汰換對於顧客的感受。

為了維護個人隱私，本紀錄表採不記名填寫，敬請放心回覆(*為必填項目)。

您的資料與寶貴意見，將作為本司在節能減碳推動上之助力。再次感謝您的協助。

*必填

1. 性別 *

單選。

- ☐ 女
- ☐ 男
- ☐ 跨性別

2. 年齡 *

單選。

- ☐ 20歲以下
- ☐ 20-29歲
- ☐ 30-39歲
- ☐ 40-49歲
- ☐ 50-59歲
- ☐ 60歲以上

3. 教育程度 *

單選。

- ☐ 國中以下
- ☐ 國中、高中/高職
- ☐ 專科
- ☐ 大學
- ☐ 研究所以上

4. 請問您覺得全球暖化與氣候變遷所造成的環境影響 *

單選。

- ☐ 嚴重
- ☐ 普通
- ☐ 沒意見

5. 感覺門市照明的明亮度 *

單選。

- ☐ 不足
- ☐ 尚可
- ☐ 充足
- ☐ 過亮

6. 您是否知道使用LED燈具溫室氣體排放比傳統燈具少 *

單選。

- ☐ 知道
- ☐ 不知道
- ☐ 沒意見

7. 覺得門市更換為LED照明的必要性*

單選。

- ☐ 有必要
- ☐ 沒必要
- ☐ 沒意見

8. 是否贊成門市照明更換為LED照明，並申請環保署微型抵換專案*

單選。

- ☐ 贊成
- ☐ 不贊成
- ☐ 沒意見

9. 請問您贊成門市推動LED照明原因為何(複選)*

(可複選)

- ☐ 減少溫室氣體排放
- ☐ 提升環境品質
- ☐ 達到企業社會減碳示範效果

10. 是否受到本公司門市推動節能減碳事務影響(複選)*

(可複選)

- ☐ 帶動落實日常節能減碳作為
- ☐ 建立節能減碳思維
- ☐ 沒有影響

Google 並未認可或建立這項內容。

Google 表單